





LISBONA 2 PL05-2






04 / 2025

VUE CÔTÉ / SIDE VIEW

LISBONA 2 PL05-2 MF LISBONA 2 PL05-2 LF LISBONA 2 PL05-2 HF 42¹/₈" [107cm] 42<mark>1</mark>" [107cm] 16" - 22" [41cm - 56cm] 16" - 22" [41cm - 56cm] [41cm - 56cm] HORS-TOUT HORS-TOUT 55¹/₄" [140cm] HORS-TOUT 594" [150cm] 83<mark>4</mark>" 83<mark>1</mark>" [211cm] OVERALL [211cm] OVERALL 31³" [79.6cm] 31³/₈" [79.6cm] HORS-TOUT HORS-TOUT 43¹/₄" [110cm] OVERALL 43¹/₄" [110cm] OVERALL 434" [110cm] OVERALL

VUE DESSUS / PLAN VIEW

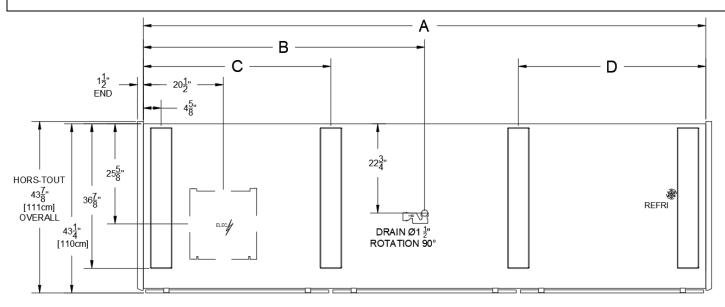

		4'	6'	8'	10'	12'
Longueur Comptoir / Case Length	Α	48''/1219mm	72''/1828mm	96''/2438mm	120''/3047mm	144''/3657mm
Position du drain / Position of drain	В	24"/610mm	36"/914mm	48''/1219mm	60''/1524mm	72''/1828mm
Position des pattes /Position of legs	С	-	36"/914mm	48''/1219mm	36"/914mm	48''/1219mm
Position des pattes /Position of legs	D	-	-	-	36"/914mm	48''/1219mm

Données Électriques / Electrical Data



Ventilateur / Fan - 120V

		4'	6'	8'	10'	12'
Vantilatoura d'évanaratour / Evanarator fana	Nb x W	1 x 23	3 x 23	3 x 23	4 x 23	4 x 23
Ventilateurs d'évaporateur / Evaporator fans	Α	0.19	0.57	0.57	0.76	0.76

Éclairage DEL ARNEG/LED ARNEG Lighting (OPTION) - 120V

		4'	6'	8'	10'	12'
DEL 2E/ LED 2E – Par rangée de plf. / Per row of canopy		10	14	19	24	29
		0,08	0,12	0,16	0,20	0,24
DEL 1E/ LED 1E – 4 rangées de tabl. / 4 rows of shelves		24	38	48	62	72
		0,20	0,32	0,40	0,52	0,60
DEL 15/15D 15 Examples de table / 5 rouge et abelier	W	30	48	60	78	90
DEL 1E/ LED 1E – 5 rangées de tabl. / 5 rows of shelves		0,25	0,40	0,50	0,65	0,75
DEL 15/15D 15 Grangées de table / Grange et abelies	W	38	58	77	96	115
DEL 1E/ LED 1E – 6 rangées de tabl. / 6 rows of shelves		0,32	0,48	0,64	0,80	0,96

Dégivrage électrique / Electric defrost (OPTION)

		4'	6'	8'	10'	12'	
Day comptain / pay ages 240\/ 4ab	W	577	539	887	1161	1323	
Par comptoir / per case – 240V – 1ph	Α	2.40	2.25	3.70	4.84	5.51	
Par comptoir / per case – 208V – 3ph disponible sur demande / upon request							

Données de Réfrigération / Refrigeration data

PL05-2	В	tu/hr/ft	Ter	npérature	Dégivrage / Defrost			
Application	Parallèle	Conventionnel	SST °F	Sortie. / Disch. air °F	Temps coupé / Off time. (T X minutes)	Électrique (T X minutes)	Gaz chaud / hot gas (T X minutes)	
(LF) Moyenne / Medium	1425	1568	20	32	(3-4) X (30-45)	(3-4) X (20-35)	(3-4) X (10-15)	
(MF) Moyenne / Medium	1375	1513	20	32	(3-4) X (30-45)	(3-4) X (20-35)	(3-4) X (10-15)	
(HF) Moyenne / Medium	1325	1458	20	32	(3-4) X (30-45)	(3-4) X (20-35)	(3-4) X (10-15)	

Note:

^{1.} Ces données sont basées sur une température et humidité de magasin ne dépassant pas 75°F (24°C) et 55% H.R. This data is based on store temperature and humidity that does not exceed 75°F (24°C) and 55% R.H.

^{2.} Les températures et dégivrages indiqués ci-dessus sont des réglages recommandés pour la mise en marche. Les paramètres opérationnels finaux peuvent devoir être ajustés en fonction des conditions du magasin. Temperature and defrost settings listed above are recommended start up settings. Final operational settings may need to be adjusted based on store conditions.



18 rue Richelieu street Lacolle, Québec, Canada J0J1J0









PL05-2 LISBONNE 2