

Top Tub Depth / (cm) Profondeur haut de cuve **LSB TB35**

Bottom Tub Depth / Profondeur bas de cuve 085

Back Tub Height / Hauteur arrière de cuve 121

Sill Height / hauteur devanture LF

Leg Height / hauteur pattes **B16**

Données Techniques / Technical data

PV03-8 LISBONA

06 / 2016



Item

Hélice / Blade

Ventilation / fan Assembly

15win HE 34410056

34411027

Description

Ventilation / fan Assembly Moteur / Motor

Item

Lampes / Lamps & Ballasts

Ballast Electronic

34290120 (4 lampes)

34290121

Lampes / Lamps

Fluorescent

DEL / LED

Description

Ballast T8 3-4 lampes

Ballast pour/for LED E max. 4 X 4' Lampes

De/from 2' à/to 4' 3000K et/and 3500K De/from 2' à/to 4' 3000K et/and 4000K



Données Physiques / **Physical Data**

Ligne liquide / Liquid line (in./mm) Ligne succion / Suction line (in./mm)

3/8" (9.5mm) 7/8" (22mm)




Arneg Canada se réserve le droit de modifier ou de réviser les spécifications et la conception des produits dans le cadre d'une révision de ses produits. Ces changements ne donnent aucun droit à l'acheteur sur ces modifications, améliorations ou remplacements pour les équipements vendus ou expédiés précédemment.


Arneg Canada reserves the right to change or revise specifications and product design in connection with any feature of its products. Such changes do not entitle the buyer to corresponding changes, improvements, additions or replacements for equipment previously sold or shipped.

ARNEG CANADA • LACOLLE (QUEBEC) • J0J1J0 • CANADA 1-800-363-3439 • www.arneg.ca

PV03-8_LS

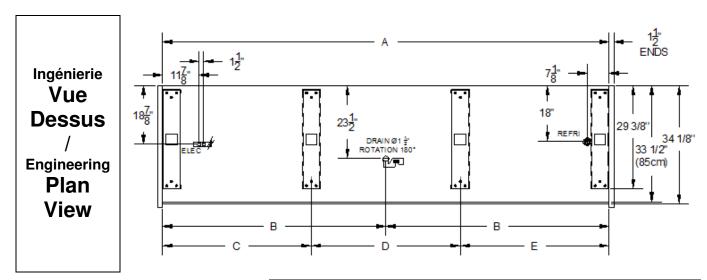

	4'	6'	8'	10'	12'
GÉNÉRAL / GENERAL Longueur Comptoir / Case Length A	48"/1219mm	72''/1828mm	96"/2438mm	120''/3047mm	144"/3657mm
Position du drain / Position of drain B	24"/610mm	36"/914mm	48"/1219mm	60"/1524mm	72"/1828mm
Dimension maximale du comptoir / Maximum dimension of case	38 1/8"/969mm	38 1/8"/969mm	38 1/8"/969mm	38 1/8"/969mm	38 1/8"/969mm
Position des pattes / Position of legs C, D, E	C=48"/1219mm	C&E=36"/914mm	C&E=48"/1219mm	C&E=36",D=48"	C&D&E=48"

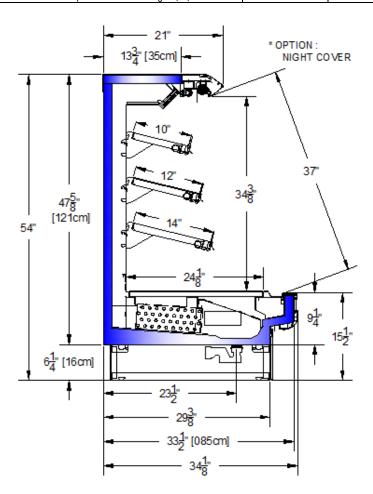

Ingénierie / Engineering VUE CÔTÉ / SIDE VIEW

RÉFRIGÉRATION / REFRIGERATION

Note: Ces données sont basées sur une température et humidité de magasin ne dépassant pas 75°F (24°C) et 55% H.R.

This data is based on store temperature and humidity that does not exceed 75°F (24°C) and 55% R.H.

	N.Écl. / unlit	Écl. / lit	Peg
Sortie. / Disch. air °F	32	32	32
SST °F	20	20	20

	(BTU/h*pi) - (BTU/h*ft)	Parallel	Conventional
ĺ	lit_LF_FL	750	825
	lit_LF_VF	875	963

Par rangée de tablette / Per shelf row

Soustraire 10 BTU/h*pi pour éclairage LED / Substract 10 BTU/h*ft for LED fixture

Soustraire 20 BTU/h*pi pour tabl. Non-éclairées / Substract 20 BTU/h*ft for unlit shelves

Dégivrage TC/OT Def (T X minutes)	(3-4) X (30-45)
Dégivrage GC/HG Def (T X minutes)	(3-4) X (10-15)
Dégivrage ÉLC / EL Def (T X minutes)	(3-4) X (20-35)

Arneg Canada se réserve le droit de modifier ou de réviser les spécifications et la conception des produits dans le cadre d'une révision de ses produits. Ces changements ne donnent aucun droit à l'acheteur sur ces modifications, améliorations ou remplacements pour les équipements vendus ou expédiés précédemment.

Arneg Canada reserves the right to change or revise specifications and product design in connection with any feature of its products. Such changes do not entitle the buyer to corresponding changes, improvements, additions or replacements for equipment previously sold or shipped.

ARNEG CANADA • LACOLLE (QUEBEC) • J0J1J0 • CANADA 1-800-363-3439 • www.arneg.ca

Données Électriques / Electrical Data

	4'	6'	8'	10'	12'
Nombre de ventilateurs / Number of fans 15w	1	2	2	3	3

Ventilateu	Ventilateurs d'évaporateur / Evaporator fans					Ampères						Watts		
				4'	6'	8'	10'	12'		4'	6'	8'	10'	12'
120V	60Hz	EE 15W		0,19	0,38	0,38	0,57	0,57		15	30	30	45	45

	tilateurs d'évaporateur / Evaporator fans MCA					MOP						
120V	60Hz	EE 15W	0,23	0,43	0,43	0,62	0,62	15	15	15	15	15

	Watts									
Écl. STD / STD lighting (T-8 Fluorescent) Par rangée de plf. / Per row of canopy	0,27	0,42	0,53	0,68	0,80	32	50	64	82	96
Écl. STD / STD lighting (T-8 Fluorescent) Par rangée de tabl. / Per row of shelves	0,27	0,42	0,53	0,68	0,80	32	50	64	82	96

	Ampères					Watts					
Opt DEL 2E/ LED 2E opt (LED ARNEG) Par rangée de plf. Per row of canopy	0,17	0,25	0,34	0,42	0,50	20	30	40	50	60	
Opt DEL 1E/ LED 1E opt (LED ARNEG) Par rangée de plf. Per row of canopy	0.08	0.13	0.17	0.21	0.25	10	15	20	25	30	
Option DEL / LED option (LED ARNEG) Par rangée de tabl. / Per row of shelves	0,08	0,13	0,17	0,21	0,25	10	15	20	25	30	

Option dégivrage ÉLC / Electric defrost option (220V)	Ampères						Watts			
Par comptoir / Per case	2,15	2,24	3,54	4,24	5,28	495	515	815	975	1215



Arneg Canada se réserve le droit de modifier ou de réviser les spécifications et la conception des produits dans le cadre d'une révision de ses produits. Ces changements ne donnent aucun droit à l'acheteur sur ces modifications, améliorations ou remplacements pour les équipements vendus ou expédiés précédemment.

Arneg Canada reserves the right to change or revise specifications and product design in connection with any feature of its products. Such changes do not entitle the buyer to corresponding changes, improvements, additions or replacements for equipment previously sold or shipped.

ARNEG CANADA • LACOLLE (QUEBEC) • J0J1J0 • CANADA 1-800-363-3439 • www.arneg.ca



18 rue Richelieu street Lacolle, Quebec, Canada J0J1J0



