

(cm) Top Tub
Depth /
Profondeur
haut de cuve
LSB TD76

Bottom Tub Depth / Profondeur bas de cuve 105 Back Tub Height / Hauteur arrière de cuve 191

Sill Height / hauteur devanture **HF**

MF

Leg Height / hauteur pattes **B16**

Données Techniques / Technical data

VF06 LISBONA

06 / 2016



Item

Ventilation / fan Assembly

15win HE

34410056 34411001 Description

Ventilation / fan Assembly Moteur / Motor Hélice / Blade # Item

Lampes / Lamps & Ballasts

Ballast Electronic

34290120 (4 lampes)

34290121

Lampes / Lamps

Fluorescent

DEL / LED

Description

Ballast T8 3-4 lampes

Ballast pour/for LED E max. 4 X 4' Lampes

De/from 2' à/to 4' 3000K et/and 3500K De/from 2' à/to 4' 3000K et/and 4000K



Données Physiques / Physical Data

Ligne liquide / Liquid line (in./mm)
Ligne succion / Suction line (in./mm)

3/8" (9.5mm) 7/8" (22mm)




Arneg Canada se réserve le droit de modifier ou de réviser les spécifications et la conception des produits dans le cadre d'une révision de ses produits. Ces changements ne donnent aucun droit à l'acheteur sur ces modifications, améliorations ou remplacements pour les équipements vendus ou expédiés précédemment.


Arneg Canada reserves the right to change or revise specifications and product design in connection with any feature of its products. Such changes do not entitle the buyer to corresponding changes, improvements, additions or replacements for equipment previously sold or shipped.

ARNEG CANADA • LACOLLE (QUEBEC) • J0J1J0 • CANADA 1-800-363-3439 • www.arneg.ca

VF06 LS

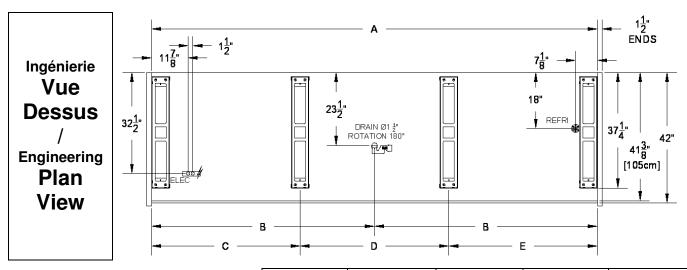

	4'	6'	8'	10'	12'
GÉNÉRAL / GENERAL Longueur Comptoir / Case Length A	48"/1219mm	72"/1828mm	96"/2438mm	120"/3047mm	144"/3657mm
Position du drain / Position of drain B	24"/610mm	36"/914mm	48"/1219mm	60"/1524mm	72"/1828mm
Dimension maximale du comptoir / Maximum dimension of case	42''/1067mm	42"/1067mm	42"/1067mm	42"/1067mm	42"/1067mm
Position des pattes / Position of legs C, D, E	C=48"/1219mm	C&E=36"/914mm	C&E=48"/1219mm	C&E=36",D=48"	C&D&E=48"

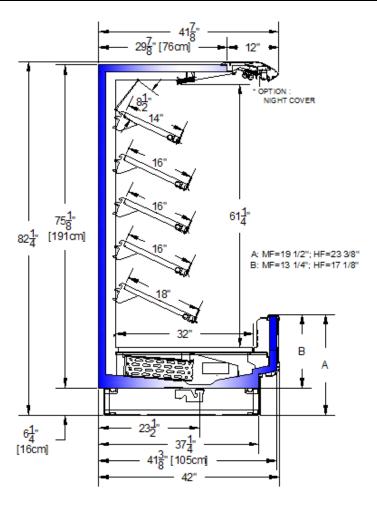

Ingénierie / Engineering VUE CÔTÉ / SIDE VIEW

RÉFRIGÉRATION / REFRIGERATION

Note: Ces données sont basées sur une température et humidité de magasin ne dépassant pas 75°F (24°C) et 55% H.R. This data is based on store temperature and humidity that does not exceed 75°F (24°C) and 55% R.H.

	N.Écl. / unlit	Écl. / lit	Peg
Sortie. / Disch. air °F	32	32	32
SST °F	20	20	20

(BTU/h*pi) - (BTU/h*ft)	Parallel	Conventional
lit_MF	1725	1898
Peg_MF	1725	1898
lit_MF A45 TOTAL	5225	5748
Peg_MF A45 TOTAL	5225	5748
lit_MF A90 TOTAL	5725	6298
Peg_MF A90 TOTAL	5725	6298
lit_HF	1600	1760
Peg_HF	1600	1760
lit_HF A45 TOTAL	5120	5632
Peg_HF A45 TOTAL	5120	5632
lit_HF A90 TOTAL	5500	6050
Peg_HF A90 TOTAL	5500	6050

Par rangée de tablette / Per shelf row

Soustraire 10 BTU/h*pi pour éclairage LED / Substract 10 BTU/h*ft for LED fixture

Soustraire 20 BTU/h*pi pour tabl. Non-éclairées / Substract 20 BTU/h*ft for unlit shelves

Dégivrage GC/HG Def (T X minutes)	(3-4) X (10-15)
dégivrage ÉLC / EL Def (T X minutes)	(3-4) X (20-35)

Arneg Canada se réserve le droit de modifier ou de réviser les spécifications et la conception des produits dans le cadre d'une révision de ses produits. Ces changements ne donnent aucun droit à l'acheteur sur ces modifications, améliorations ou remplacements pour les équipements vendus ou expédiés précédemment.

Arneg Canada reserves the right to change or revise specifications and product design in connection with any feature of its products. Such changes do not entitle the buyer to corresponding changes, improvements, additions or replacements for equipment previously sold or shipped.

ARNEG CANADA • LACOLLE (QUEBEC) • J0J1J0 • CANADA 1-800-363-3439 • www.arneg.ca

VF06_LS

Données Électriques / Electrical Data

	4'	6'	8'	10'	12'
Nombre de ventilateurs / Number of fans 15w	1	2	3	4	4

Ve	entilateurs d'évapo	rateur / Evaporator fans		Ampères				Watts						
			4'	6'	8'	10'	12'	4'	6'	8'	10'	12'		
120	V 60Hz	EE 15W	0,19	0,38	0,57	0.76	0.76	15	30	45	60	60		

Ventila	ateurs d'évapo	orateur / Evaporator fans		MCA				MOP						
120V	60Hz	EE 15W	0,24	0.62	0,62	0,81	0,81	15	15	15	15	15		

	Ampèr	es		Watts						
Écl. STD / STD lighting (T-8 Fluorescent) Par rangée de plf. / Per row of canopy	0,27	0,42	0,53	0,68	0,80	32	50	64	82	96
Écl. STD / STD lighting (T-8 Fluorescent) Par rangée de tabl. / Per row of shelves	0,27	0,42	0,53	0,68	0,80	32	50	64	82	96

	Ampères						Watts						
Opt DEL 2E/ LED 2E opt (LED ARNEG) Par rangée de plf. Per row of canopy	0,17	0,27	0,33	0,35	0,50		20	30	40	50	60		
Opt DEL 1E/ LED 1E opt (LED ARNEG) Par rangée de plf. Per row of canopy	0.08	0.13	0.17	0.21	0.25		10	15	20	25	30		
Option DEL / LED option (LED ARNEG) Par rangée de tabl. / Per row of shelves	0,08	0,13	0,17	0.21	0.25		10	15	20	25	30		

Option dégivrage ÉLC / Electric defrost option (220V)	Ampères					Watts					
Par comptoir / Per case	2,09	2,14	3,39	4,43	5,05	460	495	815	975	1215	









18 rue Richelieu street Lacolle, Quebec, Canada J0J1J0



