

# SANTIAGO 2

VERTICAUX A PORTES & SEMI-VERTICAUX A PORTES • GROUPE À DISTANCE



11/11/2022 le contenu peut être modifié sans préavis.

**arneg**

ITALIA


YOUR GLOBAL PARTNER FOR RETAIL SOLUTIONS

**SANTIAGO 2 VRT-C-1 TN V LINEARE R LF**


Longueur sans panneaux latéraux		1250		1875		2500		3750		
Hauteur		205	218	205	218	205	218	205	218	
Classe de température	3 M0	•	•	•	•	•	•	•	•	
	3 M1	•	•	•	•	•	•	•	•	
	3 M2	•	•	•	•	•	•	•	•	
Température de stockage	-1/+1	•	•	•	•	•	•	•	•	
	0/+2	•	•	•	•	•	•	•	•	
	+2/+4	•	•	•	•	•	•	•	•	
Surface Horizontale*	Profondeur	85	3,87	5,8	7,74	11,61				
		95	3,99	5,99	7,99	11,98				
		105	4,12	6,18	8,24	12,36				
Classe énergétique**	Profondeur	85-95 -105	A G C		A G C		A G C		A G C	

**SANTIAGO 2 VRT-C-1 TN VAS LINEARE R LF**


Longueur sans panneaux latéraux		1250		1875		2500		3750		
Hauteur		205	218	205	218	205	218	205	218	
Classe de température	3 M0	•	•	•	•	•	•	•	•	
	3 M1	•	•	•	•	•	•	•	•	
	3 M2	•	•	•	•	•	•	•	•	
Température de stockage	-1/+1	•	•	•	•	•	•	•	•	
	0/+2	•	•	•	•	•	•	•	•	
	+2/+4	•	•	•	•	•	•	•	•	
Surface Horizontale*	Profondeur	85	3,87	5,8	7,74	11,61				
		95	3,99	5,99	7,99	11,98				
		105	4,12	6,18	8,24	12,36				
Classe énergétique**	Profondeur	85-95 -105	A G C		A G C		A G C		A G C	

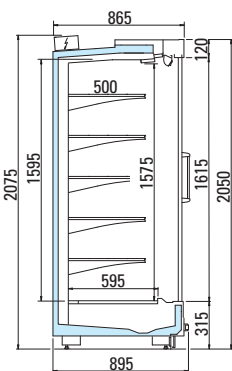

**85 H205 LF**

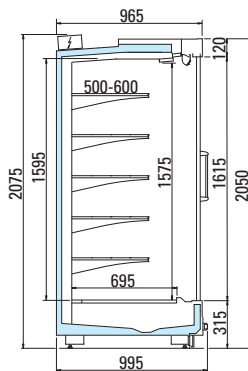


**95 H205 LF**

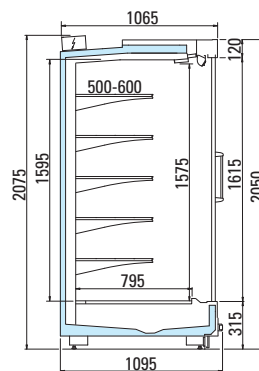


**105 H205 LF**

\*Valeur se référant aux configurations affichées.


\*\* La classe énergétique peut varier en fonction de la configuration du produit.

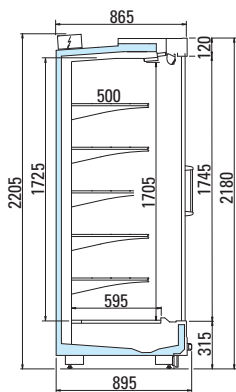

85 H218 LF

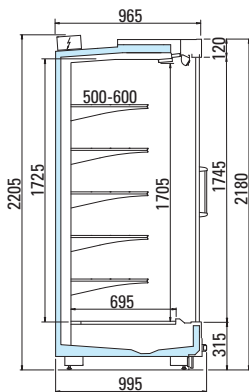


95 H218 LF

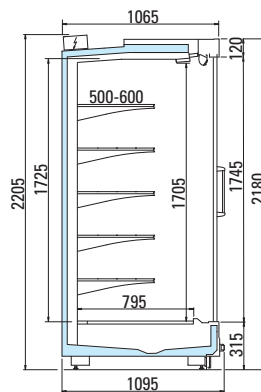


105 H218 LF

**SANTIAGO 2 VRT-C-1 TN V LINEARE R MF**


Longueur sans panneaux latéraux	mm		<b>1250</b>	<b>1875</b>	<b>2500</b>	<b>3750</b>
Hauteur	cm		<b>218</b>	<b>218</b>	<b>218</b>	<b>218</b>
Classe de température		3 M0	•	•	•	•
		3 M1	•	•	•	•
		3 M2	•	•	•	•
Température de stockage	°C	-1 / +1	•	•	•	•
		0 / +2	•	•	•	•
		+2 / +4	•	•	•	•
Surface Horizontale*	m <sup>2</sup>	Profondeur 85	3,87	5,8	7,74	11,61
		Profondeur 95	3,99	5,99	7,99	11,98
		Profondeur 105	4,12	6,18	8,24	12,36
Classe énergétique**	Profondeur	85 - 95				
		- 105				

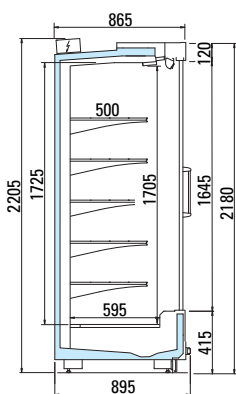

85 H218 MF

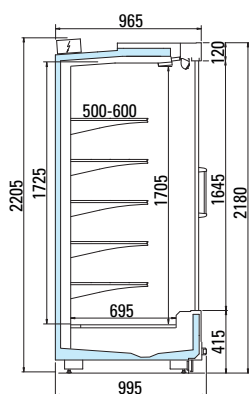

95 H218 MF

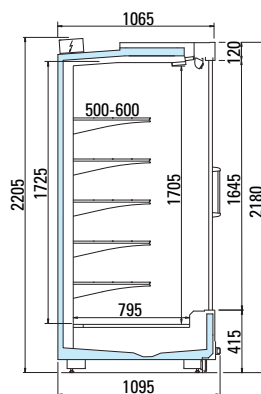

105 H218 MF

\*Valeur se référant aux configurations affichées.


\*\* La classe énergétique peut varier en fonction de la configuration du produit.

**SANTIAGO 2 VRT-C-1 TN V TESTATA R LF**


Longueur totale	mm	1350		1774		1975		2183	
		205	218	205	218	205	218	205	218
Hauteur	cm								
Classe de température	3 M0	-	-	-	•	•	•	•	•
	3 M1	-	-	-	•	•	•	•	•
	3 M2	-	-	-	•	•	•	•	•
Température de stockage	°C	-1/+1	-	-	•	•	•	•	•
	0/+2	-	-	-	•	•	•	•	•
	+2/+4	-	-	-	•	•	•	•	•
Surface Horizontale*	m <sup>2</sup>	-	-	-	5,18	5,8	5,8	6,45	6,45
Classe énergétique**		A C		A C		A C		A C	

**SANTIAGO 2 VRT-C-1 TN V TESTATA R MF**


Longueur totale	mm	<b>2183</b>
Hauteur	cm	<b>218</b>
Classe de température	3 M0	•
	3 M1	•
	3 M2	•
Température de stockage	°C	-1/+1
	0/+2	•
	+2/+4	•
Surface Horizontale*	m <sup>2</sup>	6,45
Classe énergétique**		A C

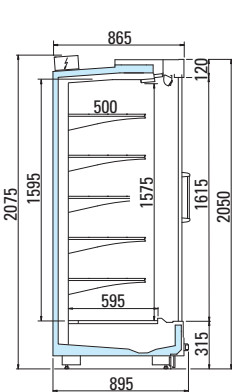

**85 H205 LF**

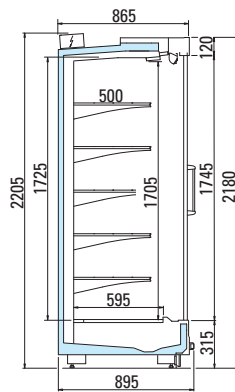

**85 H218 LF**

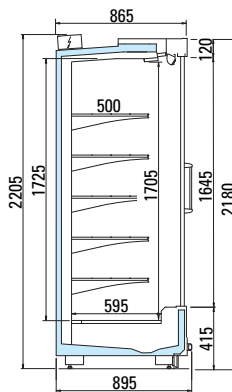


**85 H218 MF**

\*Valeur se référant aux configurations affichées.


\*\*La classe énergétique peut varier en fonction de la configuration du produit.

**SANTIAGO 2 VRT-C-1 TN VAS TESTATA R LF**

Longueur totale	mm	1774		1975		2183	
Hauteur	cm	205	218	205	218	205	218
Classe de température	3 M0	•	•	•	•	•	•
	3 M1	•	•	•	•	•	•
	3 M2	•	•	•	•	•	•
Température de stockage	-1/+1	•	•	•	•	•	•
	0/+2	•	•	•	•	•	•
	+2/+4	•	•	•	•	•	•
Surface Horizontale*	m <sup>2</sup>	5,18		5,8		6,45	
Classe énergétique**		A+ G C		A+ G C		A+ G C	

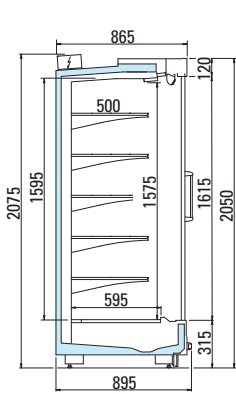

**85 H205 LF**

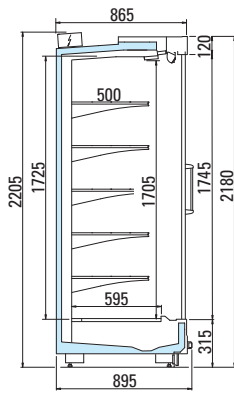


**85 H218 LF**

\*Valeur se référant aux configurations affichées.


\*\*La classe énergétique peut varier en fonction de la configuration du produit.

**SANTIAGO 2 SVT-C-1 TNV LINEARE R**


Longueur sans panneaux latéraux	mm	1250			1875			2500			3750			
Hauteur	cm	125	150	165	125	150	165	125	150	165	125	150	165	
Classe de température	3M0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	3M1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	3M2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Température de stockage	°C	-1/+1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	0/+2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	+2/+4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Surface Horizontale*	m <sup>2</sup>	Profondeur	85	1,74	2,24	2,61	3,36	3,49	4,49	5,23	6,73			
			95	1,87	2,37	2,8	3,55	3,74	4,74	5,6	7,1			
			105	-	2,49	-	3,74	-	4,99	4,98	-	7,48	7,47	
Classe énergétique**	Profondeur	85-95	A G D			A G D			A G D			A G D		
		105	-	A G D			-	A G D			-	A G D		




**85 H125 LF**




**95 H125 LF**




**105 H125 LF**




**85 H150 LF**




**95 H150 LF**




**105 H150 LF**



**85 H165 LF**



**95 H165 LF**




**105 H165 LF**

\*Valeur se référant aux configurations affichées.


\*\*La classe énergétique peut varier en fonction de la configuration du produit.

**SANTIAGO 2 SVT-C-1 TN V TESTATA R**


Longueur totale	mm	<b>1774</b>	<b>1975</b>	<b>2183</b>
Hauteur	cm	<b>125</b>	<b>165</b>	<b>150</b>
Classe de température	3 M0	•	•	•
	3 M1	•	•	•
	3 M2	•	•	•
Température de stockage	-1/+1	•	•	•
	0/+2	•	•	•
	+2/+4	•	•	•
Surface Horizontale*	m <sup>2</sup>	<b>2,33</b>	<b>3,36</b>	<b>3,74</b>
Classe énergétique**		<b>A G D</b>	<b>A G D</b>	<b>A G D</b>



**85 H125 LF**



**85 H150 LF**



**85 H165 LF**

\*Valeur se référant aux configurations affichées.

\*\*La classe énergétique peut varier en fonction de la configuration du produit.